

BETONFLÄCHENFERTIGER TYP SVE

TREMIX®

Der Tremix Betonflächenfertiger SVE ist eine leichte selbst tragende Fachwerkstruktur aus Aluminium. Die Segmente können im Baukastensystem in beliebiger Reihenfolge bis zu 16 m Arbeitsbreite zusammengesetzt werden. Dies ermöglicht individuelle Längen, passen zu fast jedem Bauprojekt. In den Segmenten ist die Vibrationswelle integriert, so dass die Verdichtungsenergie gleichmässig über die gesamte Breite des Fertigers in den Beton eingeleitet wird.

Eignet sich besonders für den Industrie-, Brücken- und Tunnelbau.

Merkmale:


- Höhengenaues Planum
- Einwandfreier Oberflächenschluss
- Grosse Flächenleistung
- Gleichmässiger Vortrieb durch Elektro-seilwinden
- Geringer Reinigungs- und Wartungsaufwand
- Verdichtung bis zu 15 cm tiefe
- Flexibilität durch intelligentes Baukastensystem
- Segmente können um +/- 5% in beide Richtungen geknickt werden
- Spezialausführungen möglich, passend zu Ihrem Bauvorhaben



Drehzahlregulierung zu Winde



Knick +/- 5%

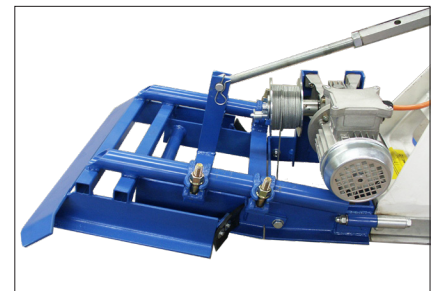

Spezialanfertigung



	Antrieb 0.35m	Endstück 0.15m	Sektion 0.5m	Sektion 1.0m	Sektion 2.0m	Sektion 3.0m
Gewicht (kg)	68	28	17	19	34	49
Spannung (Volt)	400					
Leistung (kW)	3.0					

