

NETTOYAGE À HAUTE PRESSION FALCH

TYPE WHEEL JET 15E



Châssis en acier avec roues en caoutchouc solides pour faciliter le transport. Facilité de transport. Pompe de Vilebrequin à pistons céramique, tête de pompe de haute qualité. Pression de travail réglable en continu.

Caractéristiques:


- Start-Stop automatique
- Tuyau à haute pression 8 mm avec insert en acier
- moteur électrique
- Indicateur de manque d'eau
- Crochet de grue pour élingue simple
- Grandes roues avec frein
- Rangement facile des lances et du tuyau HP



description du symbole		
	pression de travail	50 - 500 bar
	débit	5 - 15 l/min.
	moteur électrique / vitesse de rotation	15.0 kW
	branchement électrique / protection par fusible	400 V 50 Hz 32 A
	taille de la buse	030
	volume du réservoir de carburant	*
	poids à vide	290 kg
	dimensions	1175 x 760 x 945 mm



Grand filtre à eau

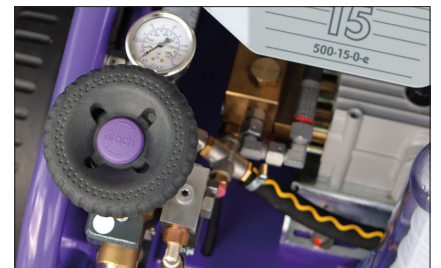

Régulation de la pression



Éléments de commande simples

Livré avec:

30 m de tuyau haute pression au tambour, pistolet, lance de 60 cm et bus à jet plat