

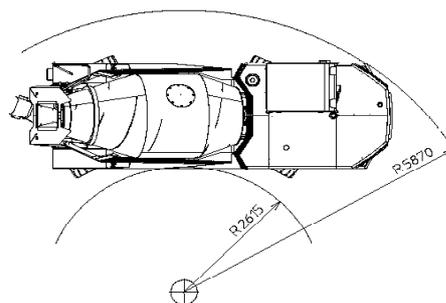



# COGUARO 4

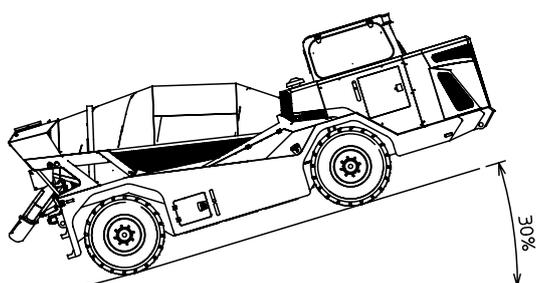

**Dimensions et Performances**

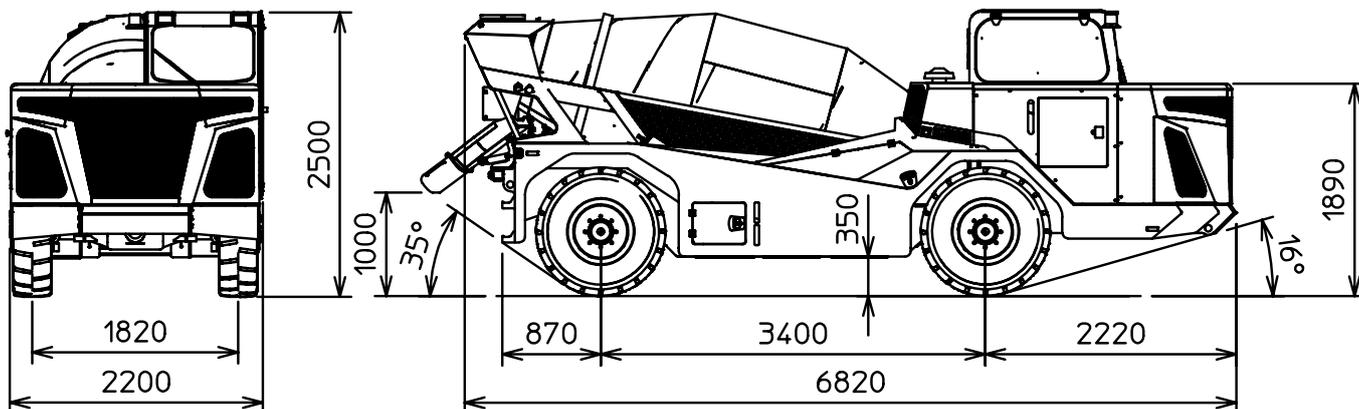

# COGUARO 4

## Equipment de série

- Moteur Diesel
  - Perkins 1106D-E66TA
  - 129 kW @ 2220 rpm
  - STEP III-A,
  - Silencieux catalytique
  - Le réservoir de carburant 195 l,
- Cabine de conduite
  - Certification ROPS-FOPS
  - Type fermé
  - Caméra de recul
- Freins de service
  - Type multidisque sur les essieux
  - Hydraulique, avec des circuits indépendants
  - Disques SAHR internes
- Frein de stationnement
  - Négatif hydraulique
  - Sur les deux essieux
- Système électrique
  - 24 V
  - Batterie 2 x 120 Ah
  - Un alternateur 80 A
  - Feux avant 2 x 55 W
  - Feux arrière LED 2
- Système de lavage
  - Pompe à eau à haute pression, 50 l / min - 50 bars,
  - Entraînement hydraulique
  - Buse et 10 m de tuyau
  - Réservoir d'eau, 220 l
- Tambour
  - couverture de fermeture de la cuve
  - Deux trous d'homme
  - Compteur d'eau
  - Dispositif contre rebond
  - Système manuel de verrouillage
  - Deux rouleaux diam. 250 mm
  - C.S.D (Constant Speed Drive) Commande de vitesse de rotation de la cuve automatique

## Sur option

- Froid et chaud de climatisation
- Filtre anti-particules (FAP)
- Huile de climat froid
- Bas niveau d'huile inflammable
- ANSUL système d'extinction d'incendie



## Données techniques de la cuve

Capacité nominale	m <sup>3</sup>	4
Volume géométrique	m <sup>3</sup>	4,8
Taux de remplissage	%	0,83
Ligne d'eau	L	4000
Vitesse de rotation	rpm	17
Diamètre	mm	1750
Galets	N°	2

## Données techniques du Châssis

Puissance installée	kW	121
Diamètre de braquage	m	2,615
Empattement	m	3,4
Angle de couplage		16°
Angle de sortie		35°
Les pneus de camions		12.0R20
Poids net (sec)	Kg	10.000
Max. poids	Kg	21.000
Vitesse max. sans charge	Km/h	25
Vitesse max. à pleine charge	Km/h	15
Vitesse max. sans charge en montée, 30%	Km/h	15
Vitesse max. à pleine charge en montée, 30%	Km/h	5

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans aucun préavis