

HOCHDRUCKREINIGER FALCH



TYP TRAIL JET 30 D HW



Traileranlage auf vollverzinktem Chassis mit Auflaufbremse und Mehrkammer-Tanksystem. Kunststoffhaube aus schlagfestem Handlaminat reduziert erheblich den Schalldruckpegel. Wasser- vor- und Feinfilter. Wassertank nahtlos aus Kunststoff gegossen. Kurze Strahlensätze oder das Anlegen von Musterflächen werden dadurch ohne externen Wasseranschluss möglich. Kurbelwellenpumpe langsamlaufend für höchste Beanspruchung. Arbeitsdruck stufenlos regulierbar. Die Steuerung funktioniert bewusst ohne jegliche elektronische Bauteile, um Ausfälle durch Erschütterungen, Feuchtigkeit und Kälte zu vermeiden.

Merkmale:

- Wasserenthärtungsanlage
- Diebstahl-Warnanlage
- Betriebsstundenzähler
- Brennkammer 2 x 99 kW
- Stromgenerator für zusätzliche Verbraucher
- Dieselmotor Deutz 2-Zylinder ölgekühlt
- Brennstofftank nahtlos aus Kunststoff gegossen

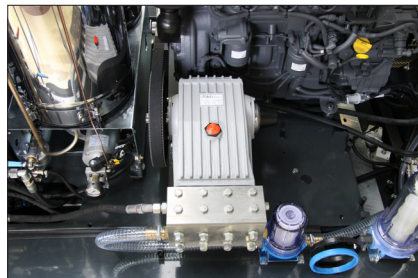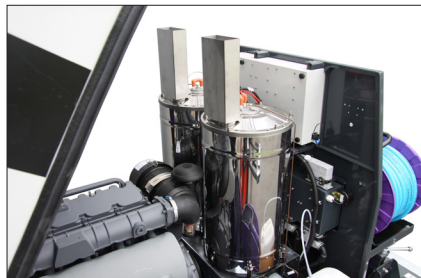

Symbolbeschreibung		
	Arbeitsdruck	500 bar
	Fördermenge	30 l/min.
	Wassertemperatur	10 - 100° C
	Heizleistung Ölbrenner	198 kW
	Brennstoffverbrauch	9.0 l/h
	Dieselmotor Leistung	33.0 kW
	Kraftstoffverbrauch	4.2 l/h
	Düsengrösse	055
	Wassermangel-sicherung	*
	Wasserent-härtungsanlage	*
	Antifrostsystem	*
	Wassertankvo-lumen	400 l
	Kraftstofftankvo-lumen	70 l
	Brennstofftankvo-lumen	150 l
	Leergewicht	1430 kg
	Abmessungen	3690 x 1980 x 2050 mm



Lieferumfang:

30 m HD-Schlauch auf Trommel, Pistole, Lanze 60 cm, Flachstrahldüse, Wasserfilter, Zubehörkoffer